

# COLECCIÓN 2025



Soluciones através de **Acabados**

MATE | GRIP | RIGATO

 **cesantoni**  
C E R A M I C A

La sostenibilidad es la base de nuestra filosofía empresarial.



**FOMENTANDO PRÁCTICAS ÉTICAS PARA EL BENEFICIO COLECTIVO**



Concebimos nuestra empresa como un ente capaz de generar rentabilidad y a la vez, impactar de manera positiva en nuestra gente, la comunidad y el medio ambiente en el que nos desarrollamos.

Nuestras acciones consistentes nos llevan día a día a mejorar el mundo en el que nos desarrollamos fomentando prácticas éticas para el beneficio colectivo.

**El Distintivo ESR ®** es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaR-SE. De manera sistémica, mide y compara el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de responsabilidad social a través de 94 indicadores en los ámbitos ASG: Ambiental, Social y Gobernanza.

Cesantoni obtuvo por primera vez el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable gracias al desarrollo e implementación de buenas prácticas en materia de responsabilidad social.



**Environmental Product Declaration**

En un ejercicio por transparentar nuestro impacto ambiental y con la finalidad de lograr una mejora continua de nuestro proceso, realizamos el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de nuestro producto para después emitir una Declaración Ambiental de Producto (EPD). Esto muestra nuestro compromiso por reducir y mejorar el desempeño medioambiental de nuestros pisos y azulejos. Nuestro producto ha sido analizado generando una huella ambiental que mide su impacto en más de 16 categorías.



**TecnAwards**

Consideramos que la tecnología es nuestra mejor herramienta en el mejoramiento del medio ambiente y fuimos reconocidos con el Premio TecnAwards por el desempeño sustentable de nuestra maquinaria y equipo productivo.


Ahorros de materias primas y energía  
Reducción, Reúso y Reciclaje de nuestros residuos.

### Colección Porcelantos 2025

Para Cesantoni la cerámica representa la esencia misma del diseño: carácter, innovación y autenticidad. Nuestra nueva colección 2025 ofrece porcelanatos rectificados en gran formato 60x120cm, con diseños en alta definición que evocan la belleza natural de la piedra y el mármol.




## ÍNDICE

	<b>Alpes</b> ..... 11 Grip Rigato
	<b>Arezzo</b> ..... 17 Grip Rigato
	<b>Cavour</b> ..... 23 Mate Rigato
	<b>Emilia</b> ..... 29 Mate Rigato
	<b>Indigo</b> ..... 33 Grip Rigato
	<b>Egeo</b> ..... 35 Mate
	Gráficas Digitales..... 38
	Información Técnica..... 40



Rigato

Muros protagonistas, relieves en ondas definidas y en aleatoriedad.



Grip

Textura antidezlizante que garantiza seguridad con alto coeficiente dinámico de fricción (DCOF: 0.74).



Mate

Superficie sin reflejos, elegancia, fácil limpieza y bajo mantenimiento.



Piso y Muro, Alpes 60 X 120 cm. Grip

# Alpes

Piedra



Grip



Rigato Muro Porcelánico



Formato



60 X 120 cm  
Rectificado

14 Caras

Porcelanato

Especificaciones Técnicas




Alta Variación



Tráfico Alto (Grip)





**Grip**

**Acabado grip**

Se distingue por su superficie antideslizante, ofreciendo seguridad en espacios húmedos o de alto tránsito en exterior. Su textura brinda mayor protección al caminar, además de ser resistente y fácil de limpiar.

Este acabado está disponible en nuestros productos Arezzo, Egeo, Índigo y Alpes, ideales tanto para interiores como exteriores.



Piso, Arezzo 60 X 120 cm. Grip

# Arezzo

Piedra



Grip



Rigato Muro Porcelánico



Formato



60 X 120 cm  
Rectificado

14 Caras

Porcelanato

Especificaciones Técnicas



Alta Variación



Tráfico Alto (Grip)

NUEVA COLECCIÓN



18



CESANTONI



19



**Mate**

**Acabado mate**

Destaca por su elegancia, ofreciendo superficies suaves al tacto, con alta resistencia al uso diario, facilitando su mantenimiento y limpieza en cualquier espacio. Es ideal para crear ambientes contemporáneos y versátiles tanto en interior como exterior.

Dentro de nuestra colección, los productos Emilia y Cavour representan perfectamente este acabado, adaptándose con facilidad a diversos estilos arquitectónicos y decorativos.





22

23

# Cavour

Mármol

**Mate**



**Rigato** Muro Porcelánico



Formato



**60 X 120 cm**  
Rectificado

**14 Caras**

Porcelanato

Especificaciones Técnicas

 Alta Variación

 Tráfico Alto (Mate)

 **EPD**  
LATIN AMERICA

Piso, Cavour 60 X 120 cm. Mate

NUEVA COLECCIÓN



24

CESANTONI



25



# Emilia

Piedra

**Mate**



**Rigato** Muro Porcelánico



Formato



**60 X 120 cm**  
Rectificado

14 Caras

Porcelanato

Especificaciones Técnicas

 Alta Variación

 Tráfico Alto

 EPD<sup>®</sup>  
LATIN AMERICA

Muro: Emilia 60 x 120 cm. Rigato Piso: Emilia 60 x 120 cm Mate.

NUEVA COLECCIÓN



CESANTONI





### Rigato

#### Acabado rigato

El acabado Rigato está diseñado especialmente para muros. Se distingue por su textura en ondas que genera efectos visuales únicos, aportando profundidad y originalidad a cualquier espacio. Este acabado se encuentra disponible en los productos Arezzo, Emilia, Cavour, Índigo y Alpes, ideales para quienes buscan destacar sus proyectos con un diseño contemporáneo.






Muro: Indigo 60 x 120 cm. Rigato Piso: Indigo 60 x 120 cm Grip.

# Indigo

Piedra



Grip

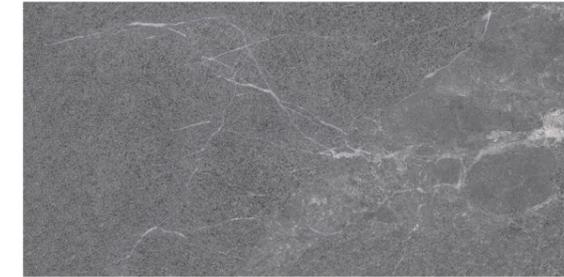

Rigato Muro Porcelánico



Formato



60 X 120 cm  
Rectificado

14 Caras

Porcelanato

Especificaciones Técnicas



Alta Variación



Tráfico Alto (Grip)





34

35

Recepción

Muro: Egeo 60 X 120 cm. Mate

# Egeo

Cemento



Grip



## Formato



60 X 120 cm  
Rectificado

14 Caras

Porcelanato

## Especificaciones Técnicas



Alta Variación



Tráfico Alto



NUEVA COLECCIÓN



CESANTONI



14 Caras: 60 x 120 cm

Alpes



14 Caras: 60 x 120 cm

Arezzo



14 Caras: 60 x 120 cm

Cavour



14 Caras: 60 x 120 cm

Egeo



14 Caras: 60 x 120 cm

Emilia



14 Caras: 60 x 120 cm

Índigo



## P.E.I. Resistencia a la abrasión

Abrasion Resistance

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):

<p><b>1</b> PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Flooring subject to light traffic.</p>	<p><b>2</b> PEI</p> <p>Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero. Flooring adapted light to medium traffic.</p>	<p><b>3</b> PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio. Flooring subject to medium traffic.</p>	<p><b>4</b> PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión. Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.</p>
			<p><b>5</b> PEI</p> <p>Pavimentos adaptados a tráfico intenso. Flooring adapted to heavy traffic.</p>

## TTM Tono y Textura Mezclados

Shade and Texture Variation

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:

<p><b>A</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado BAJO. LOW Shade and Texture Variation.</p>	<p><b>C</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado ALTO. HIGH Shade and Texture Variation.</p>
<p><b>B</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado MEDIO. MODERATE Shade and Texture Variation.</p>	<p><b>D</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado DIVERSO. DIVERSE Shade and Texture Variation.</p>

### Advertencias:

\*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

\*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

\*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

\*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

### Warning:

\*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.

\*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

\*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.

\*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

## Características técnicas

Technical specifications

Porcelánico / Porcelain Tile

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.74	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Porcelánico para muro / Wall Porcelain Tile

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Cracking	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

## Embalaje

Packaging



Información de Embalaje / Packaging Information

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15,5	32.12 / 70.81

NUEVA

COLECCIÓN

2025



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México / Mexico City Branch Offices  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

*contacto@cesantoni.com.mx*  
*www.cesantoni.com.mx*

HECHO EN MÉXICO

