

COLECCIÓN MADERAS CERÁMICAS



 **cesantoni**  
C E R Á M I C A



COLECCIÓN  
MADERAS CERÁMICAS

 cesantoni  
CERÁMICA



## NATURALEZA QUE INSPIRA

Las maderas cerámicas son pavimentos a base de arcillas vitreas quemadas a temperaturas de 1,200 °C que sustituyen a la madera por su perfecta y efectiva simulación de la misma; con la ventaja de no sufrir deterioro ante ningún contexto como lo puede ser el sol, agua o polvo.

Las colecciones de madera capturan emociones, bienestar, fidelidad absoluta y bondades que sólo la naturaleza nos puede ofrecer.

En este lanzamiento, Cesantoni ofrece una amplia colección de maderas que te permitirán disfrutar el acogedor encanto de sus cualidades. Los suaves relieves y texturas, las amplias tipologías y la acogedora luz que otorgan, serán la elección ideal si lo que estás buscando es una sensación de calidez y confort, o incluso un aspecto rústico para la estancia de tus sueños.

La madera cerámica es para siempre.

## NATURE THAT INSPIRES

Ceramic woods are tiles based on clays vitreous burned at temperatures of 1,200 °C that replace wood for its perfect and effective simulation of it; with the advantage of not suffering deterioration in any context such as the sun, water or dust.

Wood collections capture emotions, well-being, absolute fidelity and kindness that only nature can offer us.

In this release, Cesantoni offers a wide collection of ceramic woods that will allow you to enjoy the cozy charm of their qualities. The soft reliefs and textures, the broad typologies and the cozy light they grant, will be the ideal choice if what you are looking for is a feeling of warmth and comfort, or even a rustic look for the stay of your dreams.

Ceramic wood is forever.

## ÍNDICE / TABLE OF CONTENTS

DECKER	06
MEMPHIS	08
STOCKTON	10
ELKWOOD	12
NEBRASKA	14
CANNON WOOD	16
HANOVER	18
INFORMACIÓN. TÉCNICA	20



# DECKER

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



6

7

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO	HIGH TRAFFIC
	IV
	G
	Pasta Blanca
FLOOR AND WALL	
CARAS	18
FACES	
	TTM / C
INTERIORES	
	INTERIOR
EXTERIORES	
	EXTERIOR
COMERCIAL	
	COMMERCE

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs -box
20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	12	1.44/15.5	253/55.7



# MEMPHIS

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



8



9

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	CARAS FACES	18 TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	----------------	---------------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size 20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	pzs-caja / pcs-box 12	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box 1.44/15.5	kg-caja / lbs-box 253/55.7
---	--------------------------	--	-------------------------------

# STOCKTON

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



ALTO TRÁFICO



HIGH TRAFFIC

IV

PEI

G

GRES

PISO Y MURO



pasta Blanca

FLOOR AND WALL

CARAS

25

FACES

TTM / C

INTERIORES

EXTERIORES

INTERIOR

EXTERIOR

COMERCIO

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	12	1.44 / 1.55	253 / 557



# ELKWOOD

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



12

13

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	CARAS FACES	19 19	PISO Y MURO FLOOR AND WALL	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs -box
20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	12	1.44/15.5	253/55.7



# NEBRASKA

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



14



15

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	PISO Y MURO Floor and Wall	CARAS FACES	18 TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------	----------------	---------------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size 20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	pzs-caja / pcs-box 12	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box 1.44/15.5	kg-caja / lbs-box 753/557
---	--------------------------	--	------------------------------

# CANNON WOOD

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



16



17

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	PASTA BLANCA FLOOR AND WALL	CARAS FACES	19 TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	----------------	---------------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size 20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	pzs-caja / pcs-box 12	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box 1.44/15.5	kg-caja / lbs-box 753/557
---	--------------------------	--	------------------------------

# HANOVER

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7.8 X 23.6 IN



18

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION							
ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	PISO Y MURO FLOOR AND WALL	CARAS FACES	18 18	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR
					TTM / C		COMERCIAL COMMERCE

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - PACKAGING INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs -box
20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	12	1.44/15.5	253/55.7



19

## P.E.I. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE


Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):

I P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Flooring subject to light traffic.	IV P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión. Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.
II P.E.I.	Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero. Flooring adapted to light to medium traffic.	V P.E.I.	Pavimentos adaptados a tráfico intenso. Flooring adapted to heavy traffic.
III P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio. Flooring subject to medium traffic.		

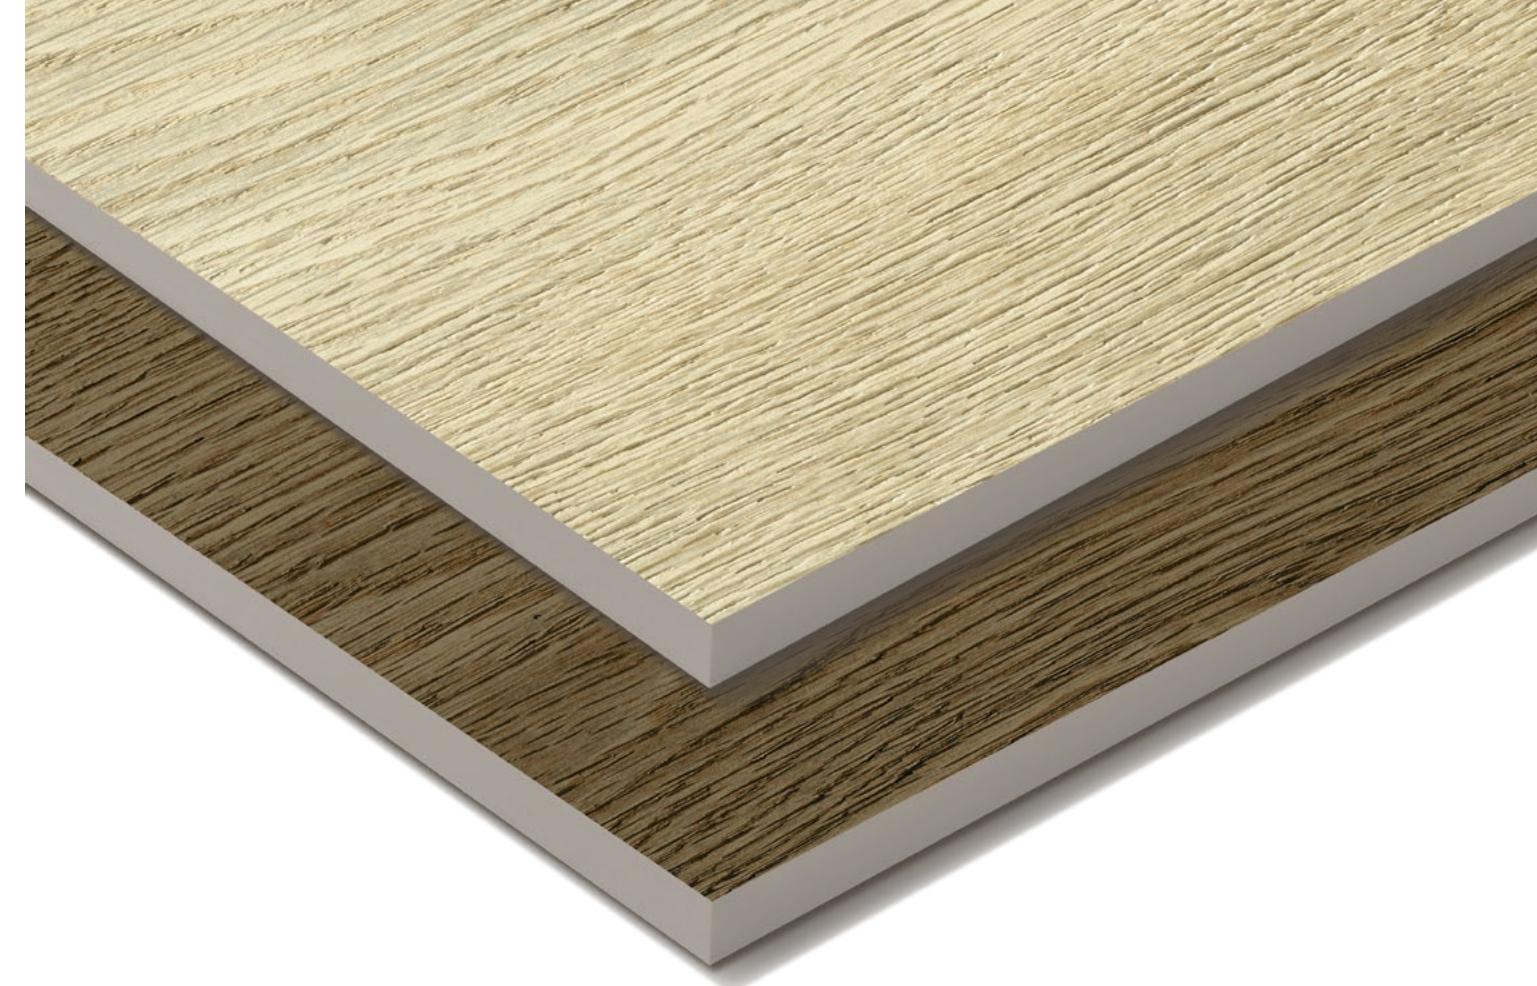

## TTM: TONO Y TEXTURA MEZCLADOS SHADE AND TEXTURE VARIATION

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:

Tono y Textura Mezclado BAJO.  
LOW Shade and Texture Variation.  
TTM / A

Tono y Textura Mezclado ALTO.  
HIGH Shade and Texture Variation.  
TTM / C

Tono y Textura Mezclado MEDIO.  
MODERATE Shade and Texture Variation.  
TTM / B

Tono y Textura Mezclado DIVERSO.  
DIVERSE Shade and Texture Variation.  
TTM / D

### Advertencias:

\*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

\*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

\*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

\*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

### Warning:

\*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.

\*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

\*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.

\*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### GRES / GRES TILE

	Espesor / Thickness	9.5 mm	20 X 60 CM
	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm.	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.


Los formatos de los productos son indicados como medidas nominales.  
The product sizes are indicated as nominal sizes.

## SISTEMA DE NIVELACIÓN TILE LEVELING SYSTEM


El sistema de nivelación asegura la planicidad entre losetas de gran formato, reduciendo los tiempos de instalación de la cerámica y logrando un acabado perfecto y sin escalones entre losetas.

Cesantoni recomienda ampliamente el uso de este sistema para garantizar una instalación de calidad.

Tile leveling system ensures flatness installation on big size tiles, reducing time tile laying and obtain a perfect laggage free finish. Cesantoni highly recommends to use tile leveling system to guarantee a quality installation.

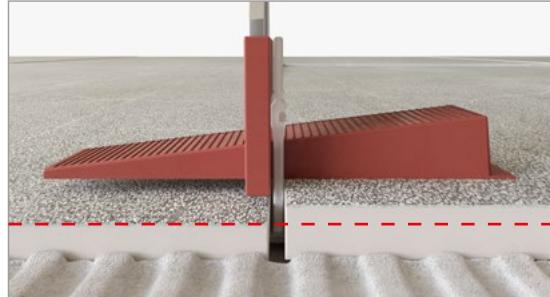

ANTES / BEFORE

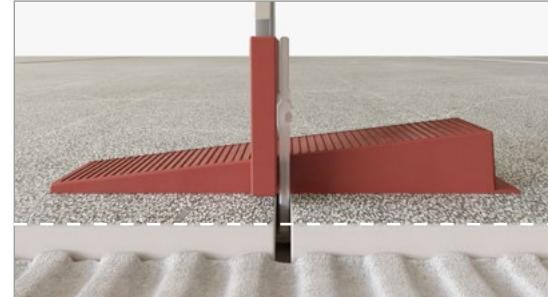

DESPUÉS / AFTER

- Recomendable en formatos a partir de 60 x 60 cm y cualquier formato rectangular.
- Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánico y recubrimiento para muro.
- Asegura la planaridad entre losetas y reduce los tiempos de colocación.
- Evita movimientos entre piezas, debido al fraguado del adhesivo.
- Junta mínima de 2 milímetros.

Una herramienta rápida y 100% efectiva.

- Recommended in 23 x 23 IN format and any rectangular format.
- Indispensable in rectified ceramic, porcelain and wall tile.
- Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.
- Avoid movement between tiles due to adhesive setting.
- Minimum 2 mm tile joints.


A fast and 100% effective tool.

## PATRONES DE COLOCACIÓN LAYOUT PATTERNS


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of your ceramic products, Cesantoni recommends some installation ideas which ensure the best look for the products.


### GRES / GRES TILE 20 X 60 CM




Lineal horizontal




Lineal vertical



Entrelazada



Desfasada (20% máximo)

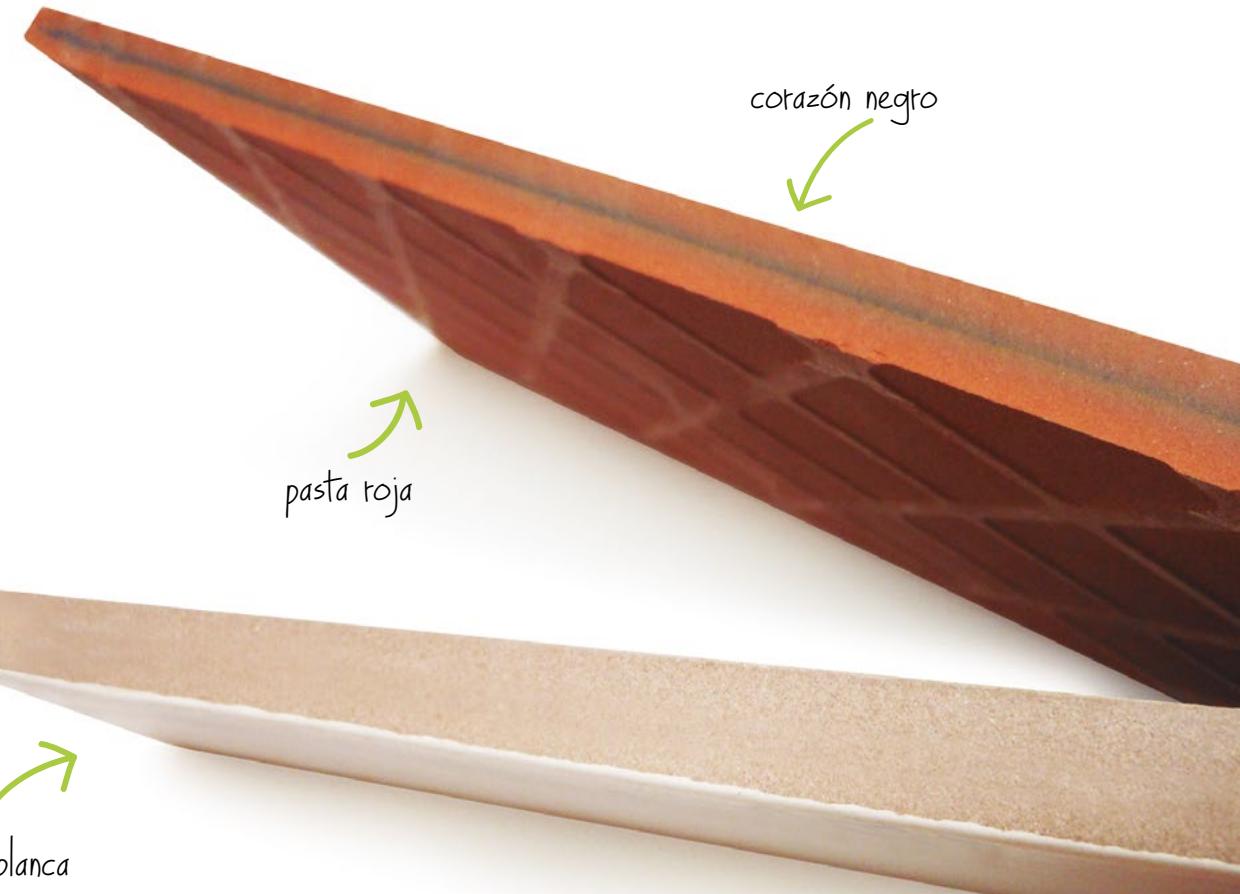

## Pasta Blanca

Todos nuestros productos son fabricados 100% Pasta Blanca.

Los productos cerámicos elaborados con pastas blancas, por su composición de materias primas de mayor calidad y pureza, presentan una ventaja competitiva sobre pastas tradicionales, proporcionándole beneficios superiores en cuanto a resistencia al rayado, durabilidad, mínima absorción de humedad, mayor dureza, mayor resistencia a la flexión y mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura.

**Arcillas más puras**

**Libres de materia orgánica**

**Menor cantidad de fierro**

### Beneficios:

- Mayor durabilidad
- Mínima absorción de humedad
- Mayor dureza
- Mayor resistencia a la flexión
- Mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura



## COLECCIÓN MADERAS CERÁMICAS



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

*contacto@cesantoni.com.mx*  
*www.cesantoni.com.mx*



Member of  
  
THE COUNCIL OF NORTH AMERICA, INC.