

02

# NATURA

PORCELÁNICO  
PORCELAIN TILE  
60 X 60 CM

Serie

**CESANTONI**  
PORCELANATO PREMIUM



# NATURA 02

by Cesantoni

**“En Cesantoni, está en nuestro ADN  
buscar soluciones que perduren  
a través del tiempo”.**

Evolucionando junto a las necesidades más exigentes y ampliando  
nuestro abanico de diseños para mejorar la calidad de vida  
a través de nuestros productos.

Presentamos Natura Collection 02, que se caracteriza por su  
formato 60 x 60 cm en pasta porcelánica de  
altas prestaciones técnicas, la perfecta combinación entre  
la neutralidad y las texturas que se encuentran en la naturaleza.

**“Así se vive el diseño en Cesantoni. Como una misión.  
Como una pasión. Como una forma de vida.”**



# Índice

## Table of contents

Levicato	08
Santorini	12
Parquet	18
Leighton	26
Kiel	32
Gráficas Digitales	36



# MÁRMOL

Marble

**Un porcelánico que resalta la elegante  
belleza del mármol a través de sus delicadas  
vetas y texturas, que recrean un ambiente  
sobrio y sofisticado.**

A porcelain tile that highlights marble's elegant beauty  
through its delicate veins and textures that recreate a  
sober and sophisticated ambience.



## Levicato

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

MÁRMOL MATE / MATTE MARBLE

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



25 CARAS  
25 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPEJOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC




TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION





Piso: Porcelánico Levicato 60 x 60 cm.

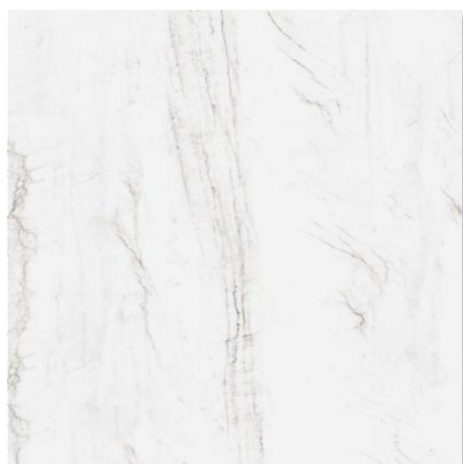

## Santorini

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

MÁRMOL MATE / MATTE MARBLE

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



30 CARAS  
30 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPEJOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION





Piso: Porcelánico Santorini 60 x 60 cm.

# MADERA

Wood


**La textura y singularidad de la madera  
recreada en un cuerpo porcelánico de altas  
calidades técnicas y con un estilo atemporal.**

Wood's texture and singularity recreated in a porcelain  
body of high technical qualities and timeless style.





Habano

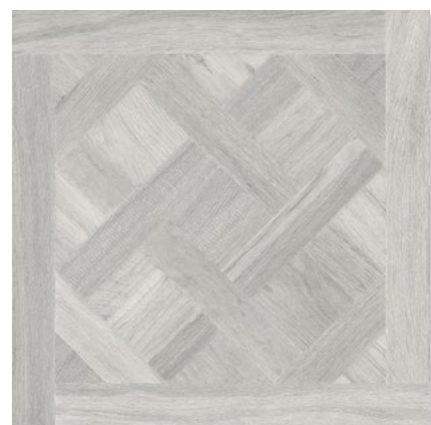

Olmo Gris

## Parquet

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

MADERA MATE / MATTE WOOD

Piso PORCELÁNICO / PORCELAIN floor tile

**Producto rectificado / Rectified product**



6 CARAS  
6 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPEJOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION





Piso: Porcelánico Parquet Habano 60 x 60 cm.




Piso: Porcelánico Parquet Olmo Gris 60 x 60 cm.

# CEMENTO

Concrete

**La sobriedad y monocromía del cemento  
mejorado en un porcelánico de gran  
resistencia y alto grado de asepcia.**

Concrete's sober and monochromatic features enhanced into a  
highly resistant and clean porcelain tile.

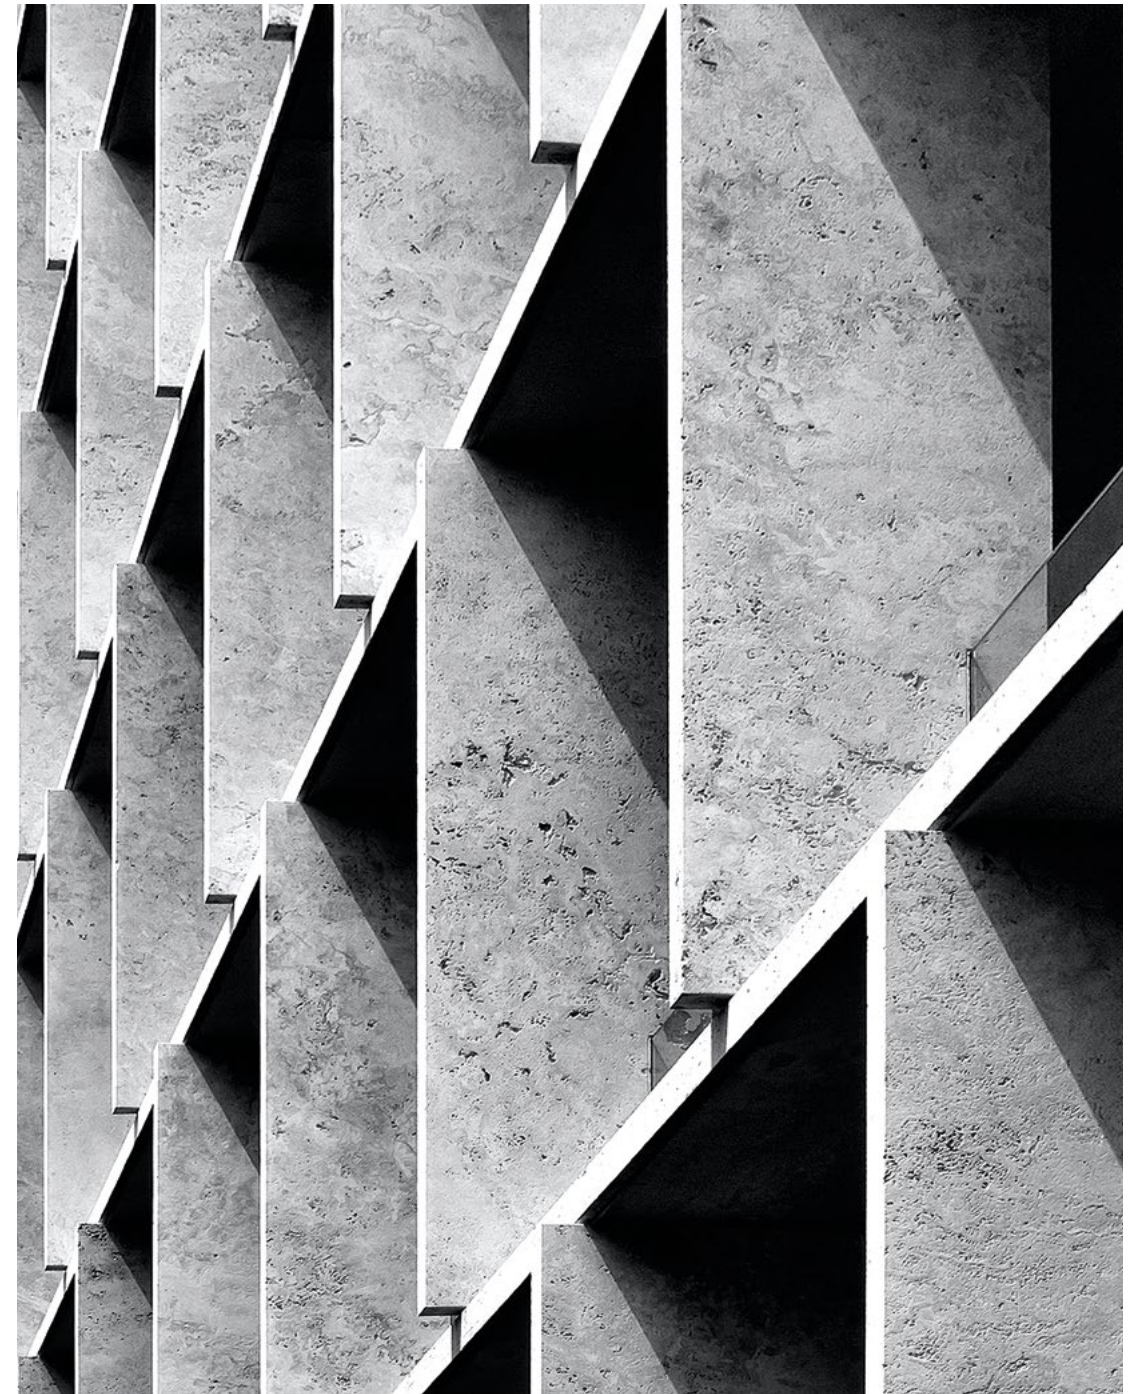



Gray



Dark



Sand



Light

# Leighton

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

CEMENTO MATE / MATTE CONCRETE

Piso PORCELÁNICO / PORCELAIN floor tile

**Producto rectificado / Rectified product**



30 CARAS  
30 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
B  
VARIACIÓN MEDIA  
MID VARIATION






Piso: Porcelánico Leighton Light 60 x 60 cm.

# PIEDRA

Stone

**La formación natural de la piedra laja  
convertida en un porcelánico que imita la  
dureza, resistencia y textura en alta definición**

Slabstone's natural formation transformed into a porcelain tile that replicates its hardness, resistance and texture in high definition.

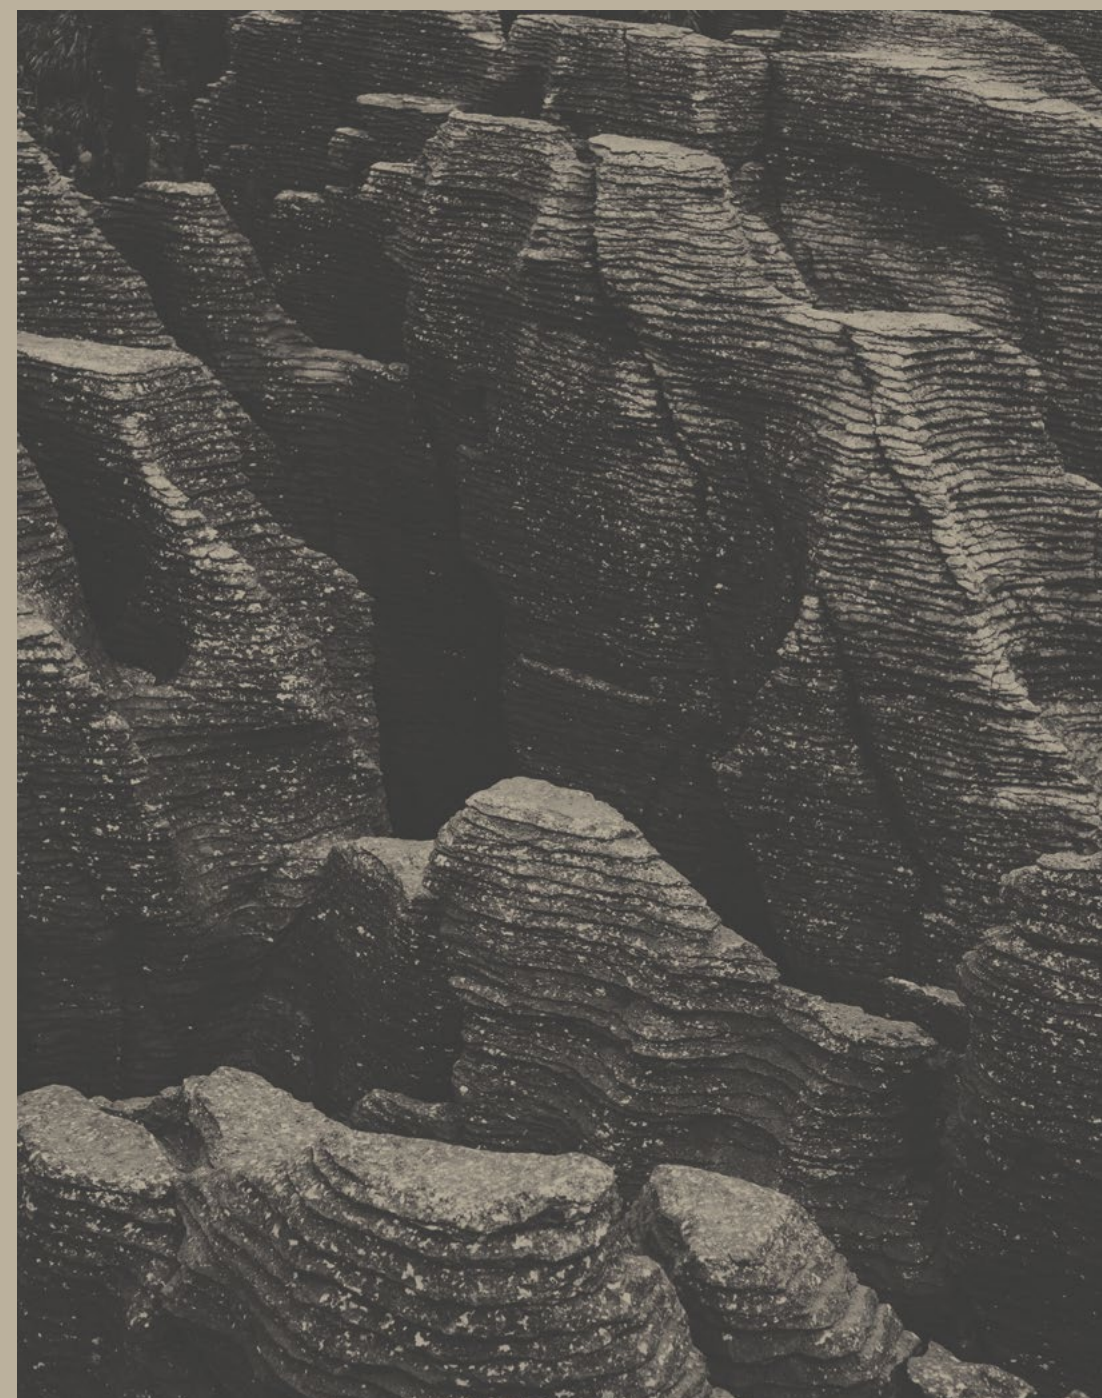




Sand



Gray

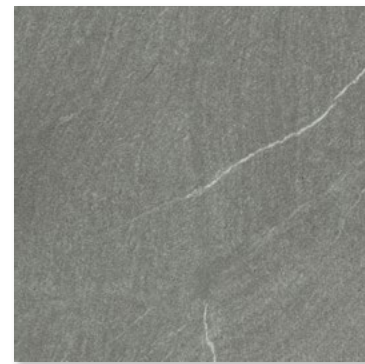

Dark



# Kiel

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

PIEDRA MATE / MATTE STONE

Piso PORCELÁNICO / PORCELAIN floor tile

**Producto rectificado / Rectified product**



30 CARAS  
30 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Porcelánico Kiel Gray 60 x 60 cm.

Leighton  
PORCELÁNICO / 60 X 60 CM


30 caras por color / 30 faces per color.

Dark



30 caras por color / 30 faces per color.


Sand

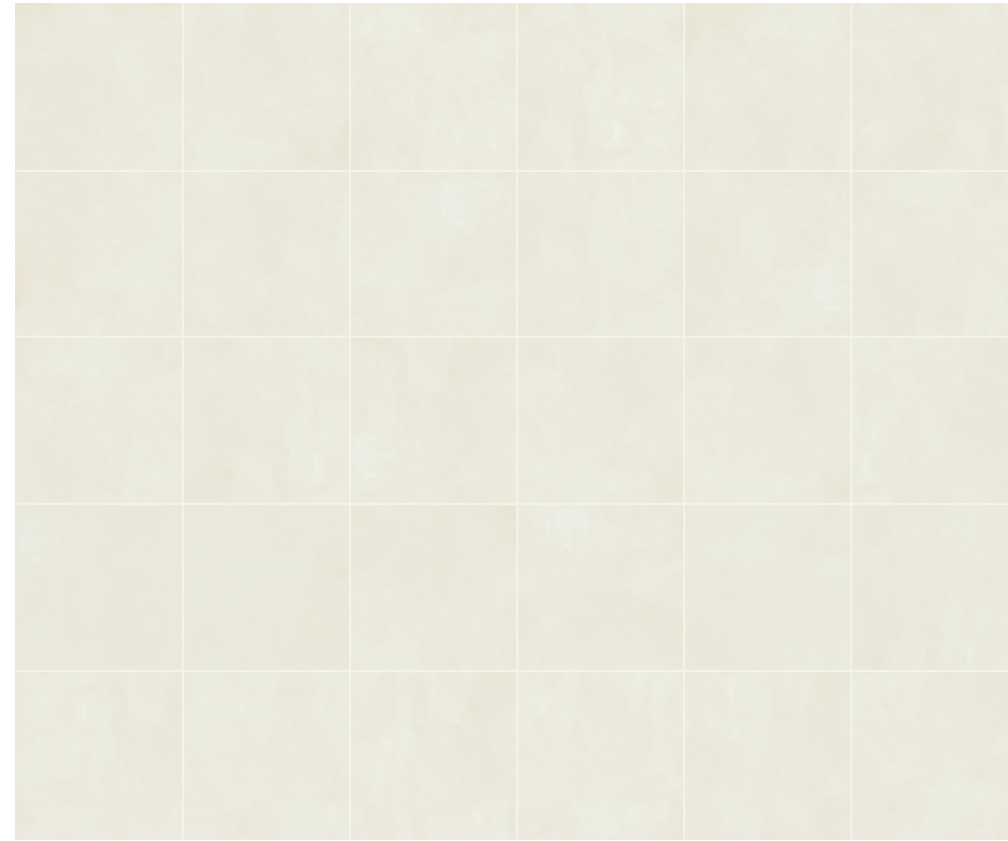

Leighton  
PORCELÁNICO / 60 X 60 CM


30 caras por color / 30 faces per color.

Gray

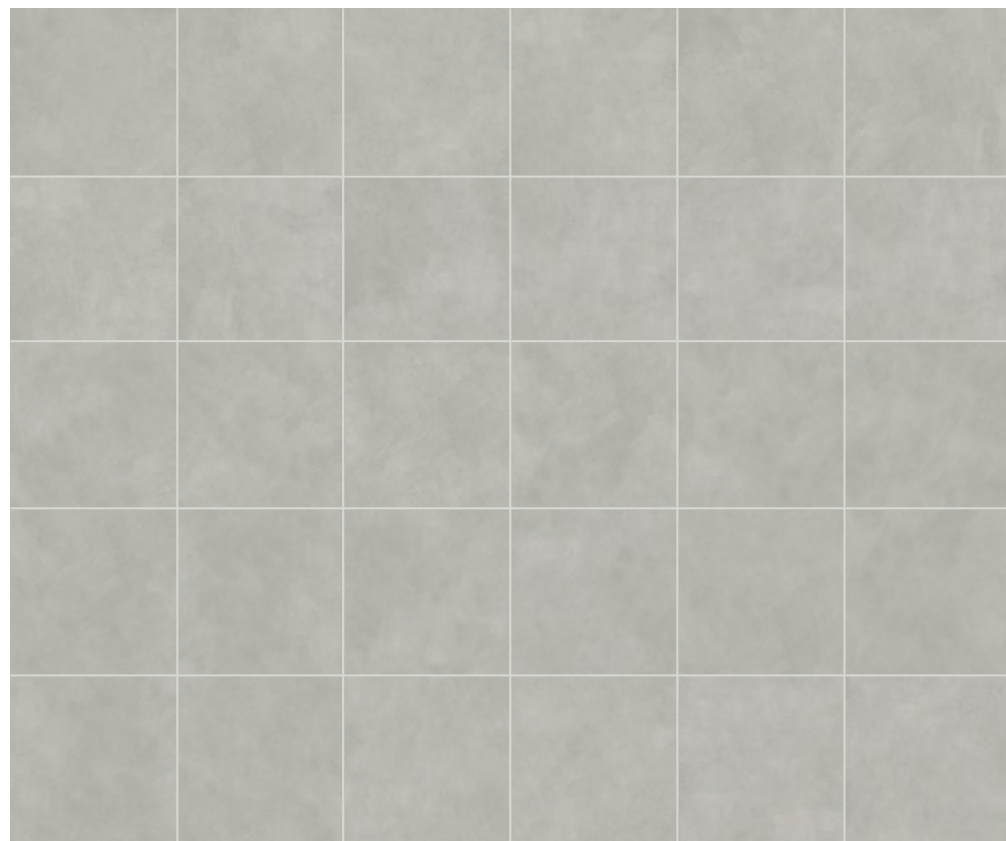

30 caras por color / 30 faces per color.

Light

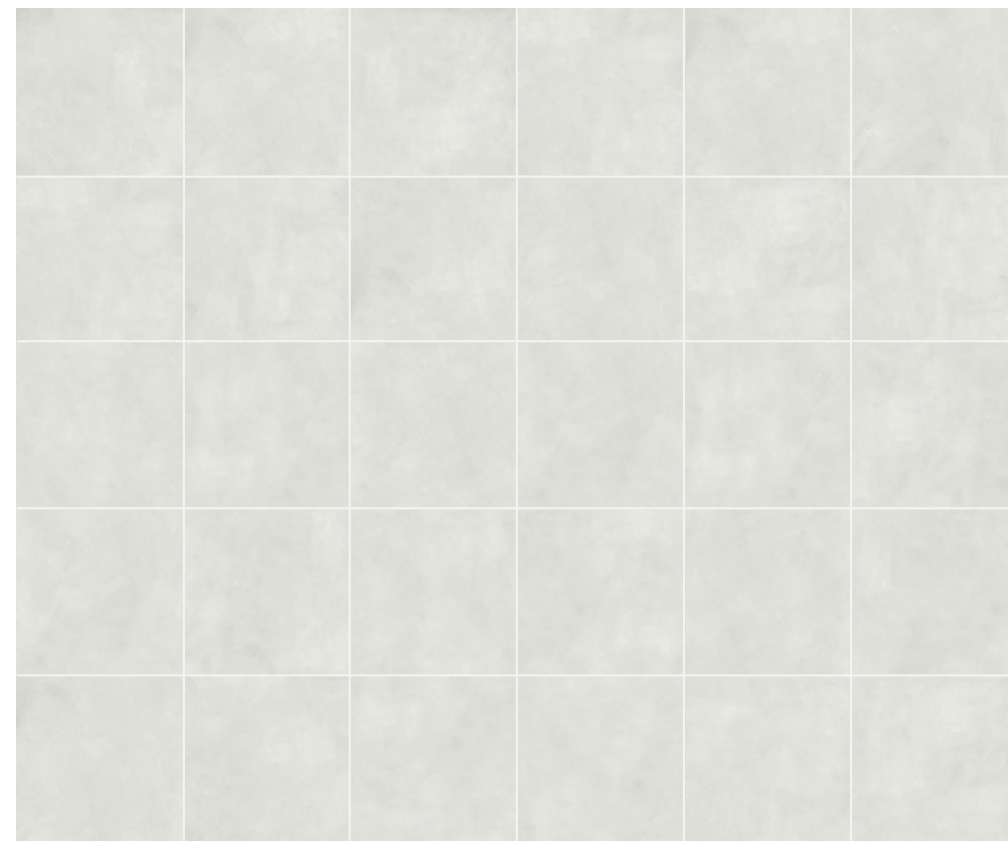

Kiel

PORCELÁNICO / 60 X 60 CM

30 caras por color / 30 faces per color.

Dark



30 caras por color / 30 faces per color.

Gray



30 caras por color / 30 faces per color.

Sand




30 caras por color / 30 faces per color.

Kiel

PORCELÁNICO / 60 X 60 CM

Santorini


PORCELÁNICO / 60 X 60 CM

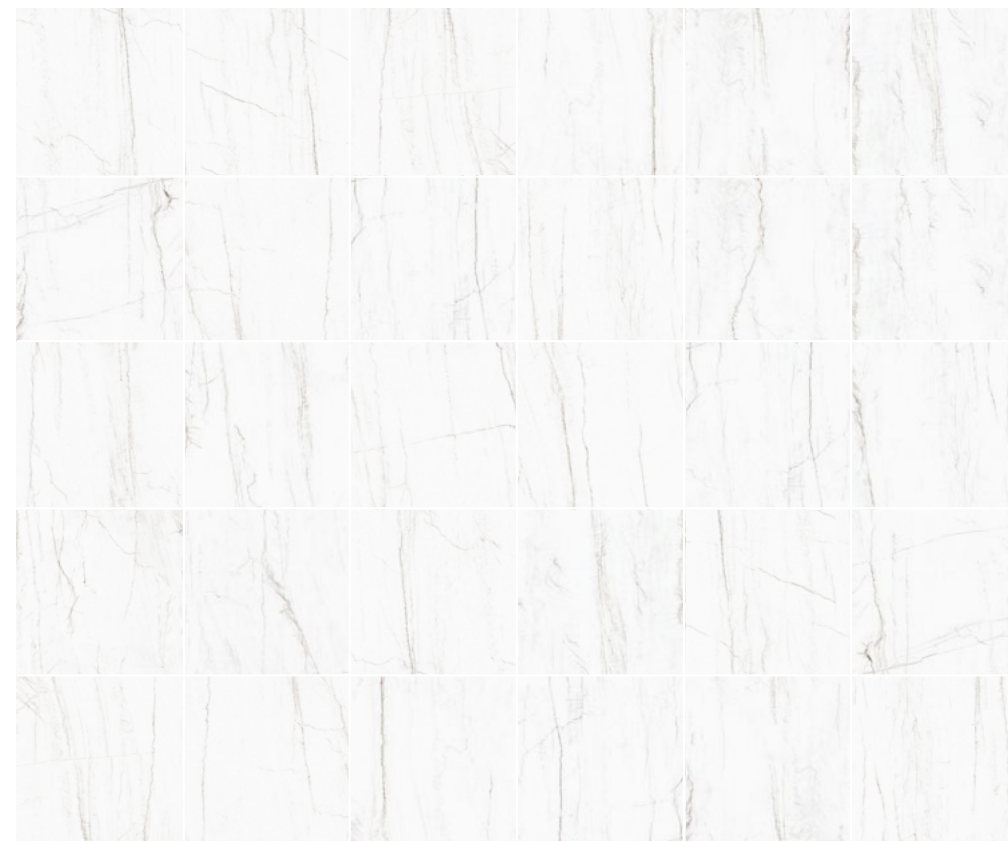

Levicato

PORCELÁNICO / 60 X 60 CM

25 caras por color / 25 faces per color.

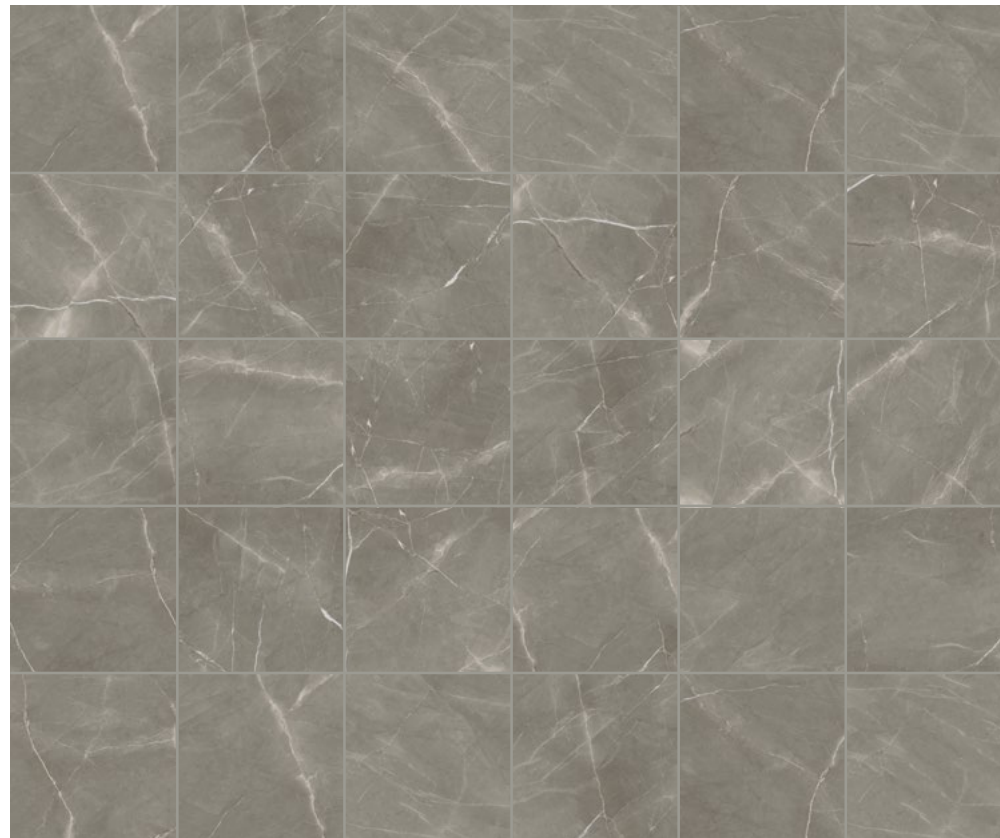

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico ligero.<br/>Flooring subject to light traffic.</p>                    | <p><b>4</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.<br/>Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.</p> |
| <p><b>2</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.<br/>Flooring adapted to light to medium traffic.</p> | <p><b>5</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados a tráfico intenso.<br/>Flooring adapted to heavy traffic.</p>  |
| <p><b>3</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio.<br/>Flooring subject to medium traffic.</p>                    |  |

## TTM Tono y Textura Mezclados

Shade and Texture Variation

En la fabricación de sus productos, Cesantoni© emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado BAJO.<br/>LOW Shade and Texture Variation.</p>       | <p><b>C</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado ALTO.<br/>HIGH Shade and Texture Variation.</p>       |
| <p><b>B</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado MEDIO.<br/>MODERATE Shade and Texture Variation.</p> | <p><b>D</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado DIVERSO.<br/>DIVERSE Shade and Texture Variation.</p> |

### Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

### Warnings:

- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.
- \*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

Parquet

PORCELÁNICO / 60 X 60 CM

2 caras por color / 2 faces per color.

Habano



6 caras por color / 6 faces per color.

Olmo Gris




## Patrones de colocación

Layout Patterns


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of your ceramic products, Cesantoni recommends some installation ideas which ensure the best look for the products.

Instalación 90° / 90° Installation



Instalación Cartabón / Diagonal Installation



## Información de Embalaje

Packaging Information

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"













PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70

Rectificado / Rectified

## Características técnicas

Technical properties

### PORCELÁNICO / PORCELAIN

	Espesor / Thickness	11 mm / 7/16"	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	P.E.I.	4	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.



NATURA

by Cesantoni

02

Serie

# CESANTONI

Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

Cesantonimx /    

