



Ficha Técnica Technical Information

Piso y Muro Cerámico / Floor and Wall Tile

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja



Formato / Size:

29.5 x 58 cm / 11,6" x 22,8"

29 x 57.5 cm Rectificado / 11,4" x 22,6" Rectified

4 CARAS



4 FACES



PEI



TTM / B

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA














KITCHEN


EXTERIORES



EXTERIOR

 mm	Espesor / Thickness	9 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.	
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

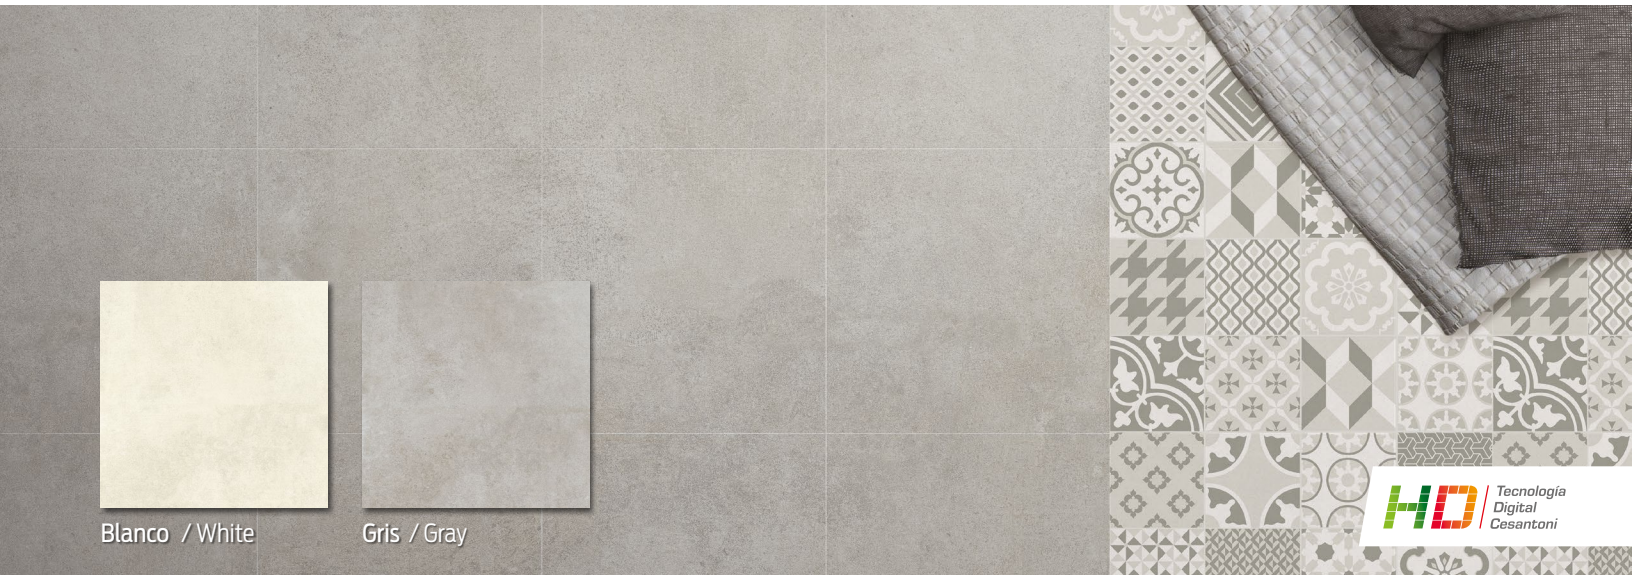

Blanco / White



Gris / Gray

HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Information

Piso Gres / Gres Floor Tile

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

100%
Pasta
Blanca

Formato / Size:

55 x 55 cm / 21,6" x 21,6"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

4 CARAS



4 FACES



PEI



TTM / B

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA
















KITCHEN

EXTERIORES



EXTERIOR

	Espesor / Thickness	9 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.	
	P.E.I.	3 (Tráfico: Medio)	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.