



Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico / Porcelain Tile













Formato / Size:

60 x 60 cm Rectificado / 24" x 24" Rectified

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	60 x 60 cm 24" x 24"	4	1.44 / 15.50	29.35 / 64.70

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



Ficha Técnica Technical Specifications

SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:
60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified




Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"									
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)									
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>formato / size</th> <th>pzs-caja / pcs-box</th> <th>m²-caja / ft²-box</th> <th>kg-caja / lbs-box</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 120 cm 23,6" x 47,2"</td> <td>2</td> <td>1,44 / 15,5</td> <td>33,5 / 73,8</td> </tr> </tbody> </table>	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box	60 x 120 cm 23,6" x 47,2"	2	1,44 / 15,5	33,5 / 73,8	
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box								
60 x 120 cm 23,6" x 47,2"	2	1,44 / 15,5	33,5 / 73,8								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

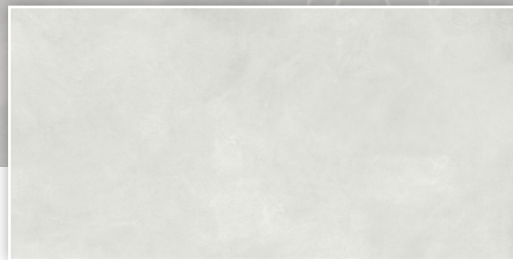

Light

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Media
Mod. Variation



Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

