



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico Pulido / Polished Porcelain Tile

Formato / Size:

80 x 160 cm Rectificado / 32" x 64" Rectified




Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 80 x 160 cm 32" x 64"	PZS-CAJA / PCS-BOX 2	M ² -CAJA / FT ² -BOX 2.56 / 27.55	KG-CAJA / LBS-BOX 63.50 / 139.99
--	---	---	-------------------------	---	-------------------------------------

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

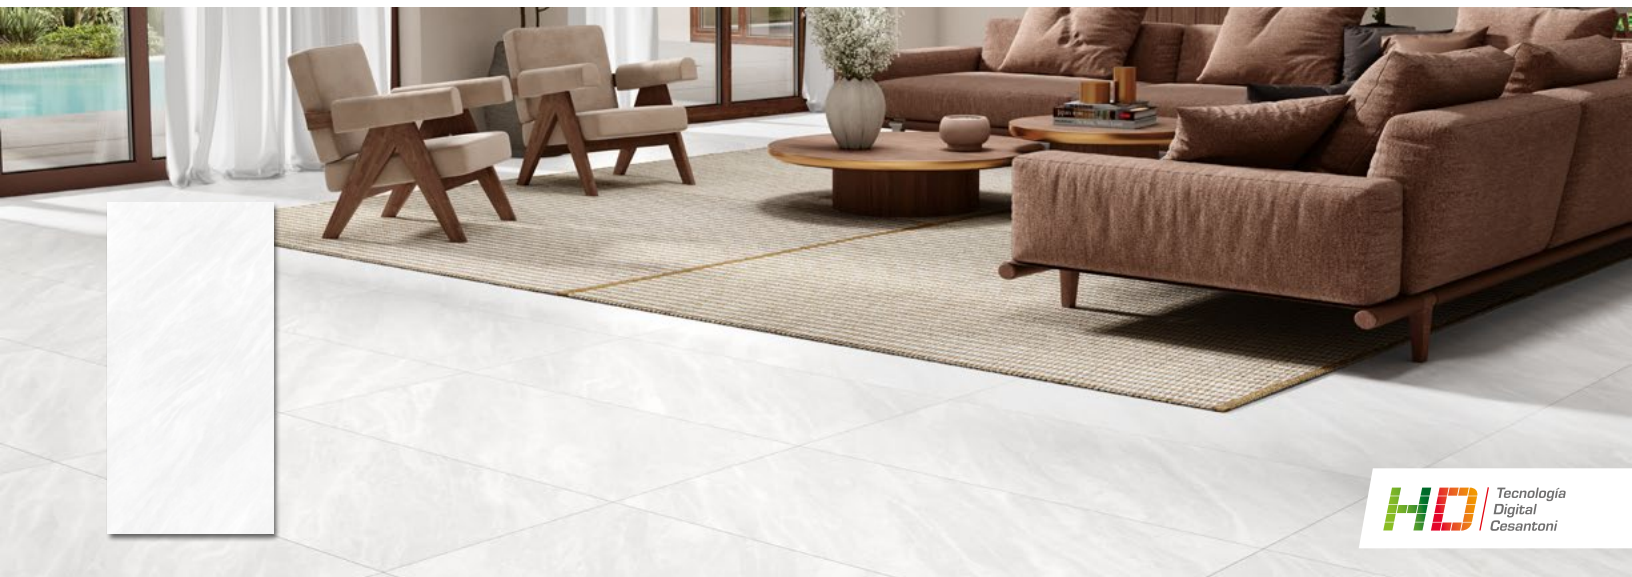

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico Satinado / Satin Porcelain Tile

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C650	
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42		A.S.T.M. C1028	
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %		A.S.T.M. C373	
	MOHS	5 - 8		A.S.T.M. C1028	
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs		ISO 10545-4	
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C484	
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1026	
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1378	
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant		ANSI A137	
	Información de Embalaje / Packaging Information	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / ft²-box	kg-caja / lbs-box
		60 x 120 cm 24" x 48"	2	144 / 15.5	32.78 / 72.27

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.



HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico Satinado / Satin Porcelain Tile

Formato / Size:

80 x 160 cm Rectificado / 32" x 64" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C650	
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42		A.S.T.M. C1028	
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %		A.S.T.M. C373	
	MOHS	5 - 8		A.S.T.M. C1028	
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs		ISO 10545-4	
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C484	
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1026	
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1378	
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant		ANSI A137	
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		80 x 160 cm 32" x 64"	2	2.56 / 27.55	63.50 / 139.99

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.