

COLECCIÓN MADERAS CERÁMICAS





COLECCIÓN  
MADERAS CERÁMICAS



## NATURALEZA QUE INSIPIRA

Las maderas cerámicas son pavimentos a base de arcillas vítreas quemadas a temperaturas de 1,200 °C que sustituyen a la madera por su perfecta y efectiva simulación de la misma; con la ventaja de no sufrir deterioro ante ningún contexto como lo puede ser el sol, agua o polvo.

Las colecciones de madera capturan emociones, bienestar, fidelidad absoluta y bondades que sólo la naturaleza nos puede ofrecer.

En este lanzamiento, Cesantoni ofrece una amplia colección de maderas que te permitirán disfrutar el acogedor encanto de sus cualidades. Los suaves relieves y texturas, las amplias tipologías y la acogedora luz que otorgan, serán la elección ideal si lo que estás buscando es una sensación de calidez y confort, o incluso un aspecto rústico para la estancia de tus sueños.

La madera cerámica es para siempre.

## NATURE THAT INSPIRES


Ceramic woods are tiles based on clays vitreous burned at temperatures of 1,200 °C that replace wood for its perfect and effective simulation of it; with the advantage of not suffering deterioration in any context such as the sun, water or dust.

Wood collections capture emotions, well-being, absolute fidelity and kindness that only nature can offer us.

In this release, Cesantoni offers a wide collection of ceramic woods that will allow you to enjoy the cozy charm of their qualities. The soft reliefs and textures, the broad typologies and the cozy light they grant, will be the ideal choice if what you are looking for is a feeling of warmth and comfort, or even a rustic look for the stay of your dreams.

Ceramic wood is forever.

## ÍNDICE / INDEX

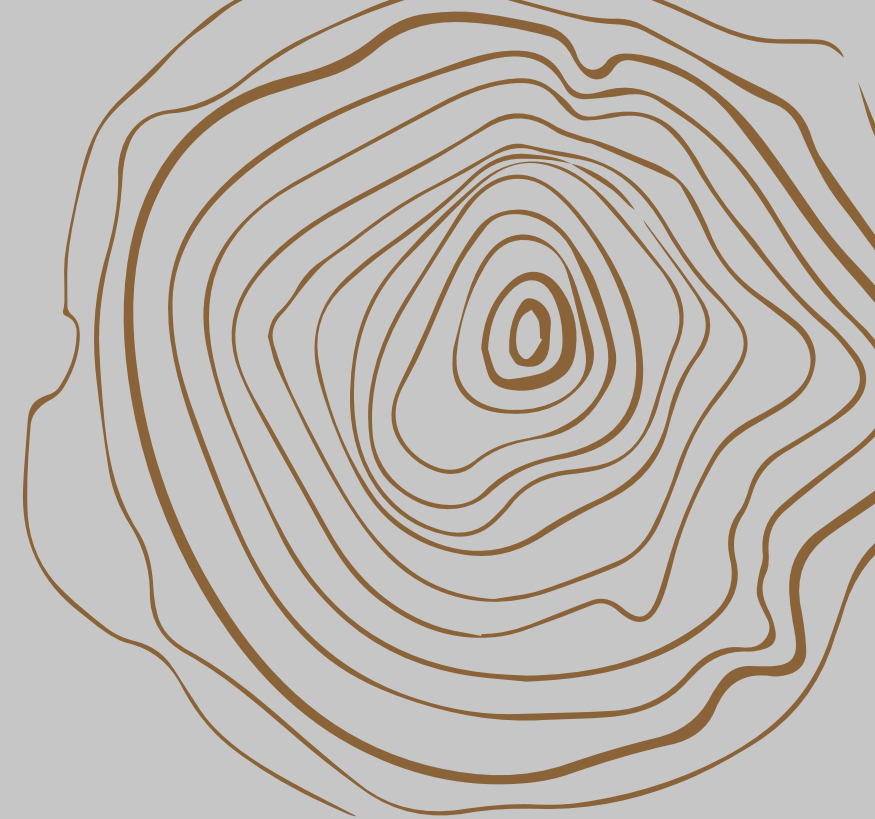

DECKER	06
MEMPHIS	08
STOCKTON	10
ELKWOOD	12
NEBRASKA	14
CANNON WOOD	16
HANOVER	18
INFORMACIÓN. TÉCNICA	20

# DECKER

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**


7,8 X 23,6 IN



6

7

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION



## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8 x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4

# MEMPHIS

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	18 FACES	TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	-------------	---------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8 x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4

# STOCKTON

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN



10

11

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	25 FACES	TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	-------------	---------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8" x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4

# ELKWOOD

MADERA / WOOD


FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

 ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	 IV PEI	 G GRES	 Pasta Blanca FLOOR AND WALL	 PISO Y MURO FLOOR AND WALL	 19 CARAS FACES	 TTM / C	 INTERIORES INTERIOR	 EXTERIORES EXTERIOR	 COMERCIAL COMMERCE
---	--	--	---	--	--	--	---	---	--

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pcs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7.8" x 23.6"	12	1.44 / 15.5	26.5 / 58.4


# NEBRASKA

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN

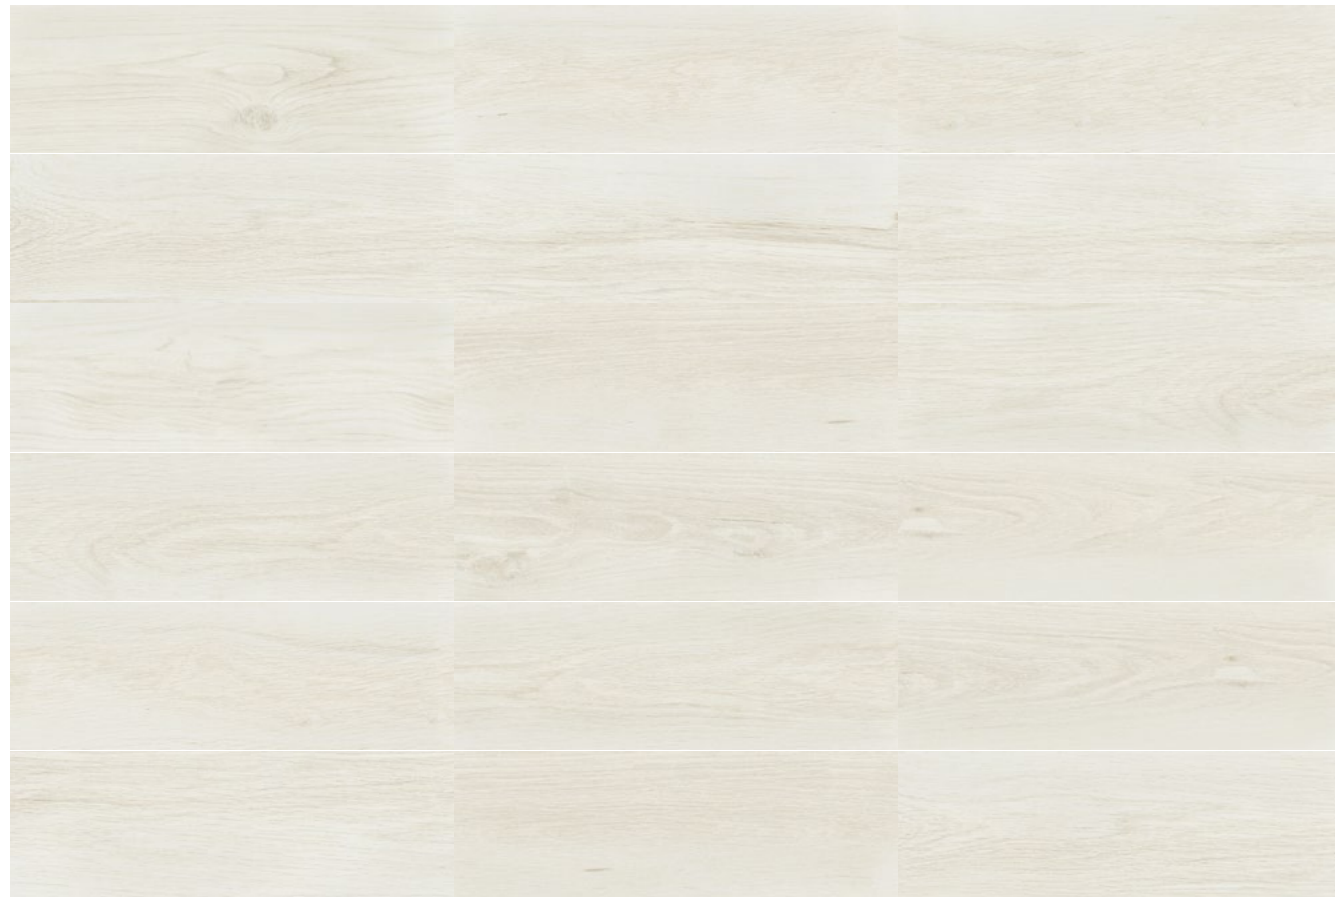

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	18 FACES	TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	-------------	---------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pcs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8 x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4



# CANNON WOOD

MADERA / WOOD

FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	IV PEI	G GRES	Pasta Blanca FLOOR AND WALL	19 FACES	TTM / C	INTERIORES INTERIOR	EXTERIORES EXTERIOR	COMERCIAL COMMERCE
------------------------------	-----------	-----------	--------------------------------	-------------	---------	------------------------	------------------------	-----------------------

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pcs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8 x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4

# HANOVER

MADERA / WOOD









FORMATO / SIZE

**20 X 60 CM**

7,8 X 23,6 IN



## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

 ALTO TRÁFICO HIGH TRAFFIC	 IV PEI	 G GRES	 Pasta Blanca FLOOR AND WALL	 PISO Y MURO	 18 CARAS FACES	 TTM / C	 INTERIORES INTERIOR	 EXTERIORES EXTERIOR	 COMERCIAL COMMERCE
--	---	---	--	---	---	---	--	--	---

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE - BALE INFORMATION

formato / size	pcs-caja / pcs-box	m <sup>2</sup> -caja / ft <sup>2</sup> -box	kg-caja / lbs-box
20 x 60 cm 7,8" x 23,6"	12	1,44 / 1,55	26,5 / 58,4

## P.E.I. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN WEAR RESISTANCE

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

In order to make a correct installation of ceramic floor tile, it is necessary to determine its resistance to abrasion (wear), which is influenced not only by the tile's specific characteristics but also by the surface on which it is installed. The presence of abrasive materials in areas of heavy traffic with direct access from outside areas is an important factor in determining a floor tile pavement's expected life span.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:



Cesantoni® products are classified in 5 distinct groups which are detailed according to their wear resistance in the accompanying chart:

<b>I</b> P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Pavements subjected to light traffic.	<b>IV</b> P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión. Pavements subjected to medium-high traffic with greater wear resistance.
<b>II</b> P.E.I.	Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero. Pavements adapted to medium-light traffic.	<b>V</b> P.E.I.	Pavimentos adaptados a tráfico intenso. Pavements adapted to heavy traffic.
<b>III</b> P.E.I.	Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pavements subjected to medium traffic.		

## TTM: TONO Y TEXTURA MEZCLADOS TONE & TEXTURE COMBINED

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® employs advanced technology which allows the imitation of natural materials. Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:


 TTM / A	Tono y Textura Mezclado MENOR. MINOR texture and hue mixture.	 TTM / C	Tono y Textura Mezclado MAYOR. GREATER texture and hue mixture.
 TTM / B	Tono y Textura Mezclado MEDIO. MEDIUM texture and hue mixture.	 TTM / D	Tono y Textura Mezclado DIVERSO. DIVERSE texture and hue mixture.

### Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

### Cautionary Notes:



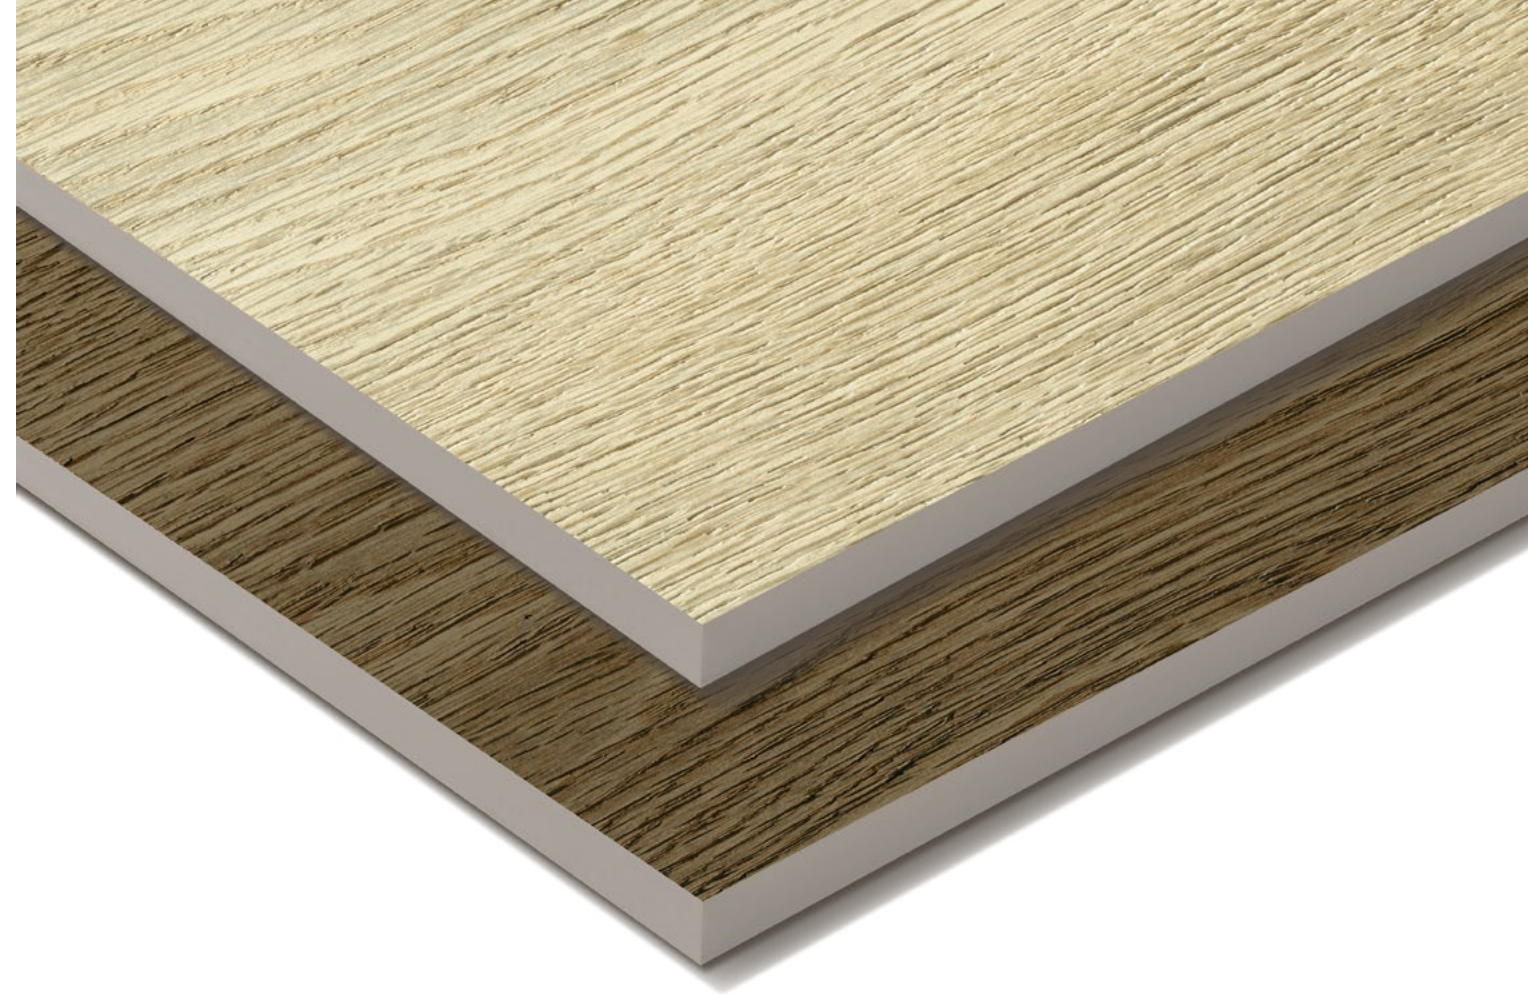








- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size maybe observed among individual pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences maybe observed due to accepted variations in the printing process.
- \*The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

### GRES / GRES TILE

20 X 60 CM

 mm	Espesor / Thickness	9.5 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm.	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.


Los formatos de los productos son indicados como medidas nominales.  
The sizes of the products are indicated as nominal sizes.

## SISTEMA DE NIVELACIÓN TILE LEVELING SYSTEM


El sistema de nivelación asegura la planicidad entre losetas de gran formato, reduciendo los tiempos de instalación de la cerámica y logrando un acabado perfecto y sin escalones entre losetas.

Cesantoni recomienda ampliamente el uso de este sistema para garantizar una instalación de calidad.

Tile leveling system ensures flatness installation on big size tiles, reducing time tile laying and obtain a perfect lappage free finish. Cesantoni highly recommends to use tile leveling system to guarantee a quality installation.

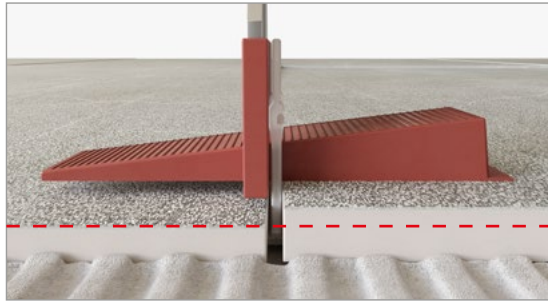

ANTES / BEFORE

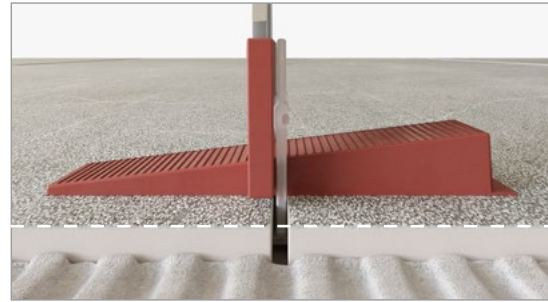

DESPUÉS / AFTER

- Recomendable en formatos a partir de 60 x 60 cm y cualquier formato rectangular.
- Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánico y recubrimiento para muro.
- Asegura la planaridad entre losetas y reduce los tiempos de colocación.
- Evita movimientos entre piezas, debido al fraguado del adhesivo.
- Junta mínima de 2 milímetros.

Una herramienta rápida y 100% efectiva.

- Recommended in 23 x 23 IN format and any rectangular format.
- Indispensable in rectified ceramic, porcelain and wall tile.
- Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced.
- Avoid movement between tiles due to adhesive setting.
- Minimum 2 mm tile joints.


A fast and 100% effective tool.

## PATRONES DE COLOCACIÓN SETTING PATTERNS


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.


### GRES / GRES TILE 20 X 60 CM




Lineal horizontal




Lineal vertical



Entrelazada



Desfasada (20% máximo)

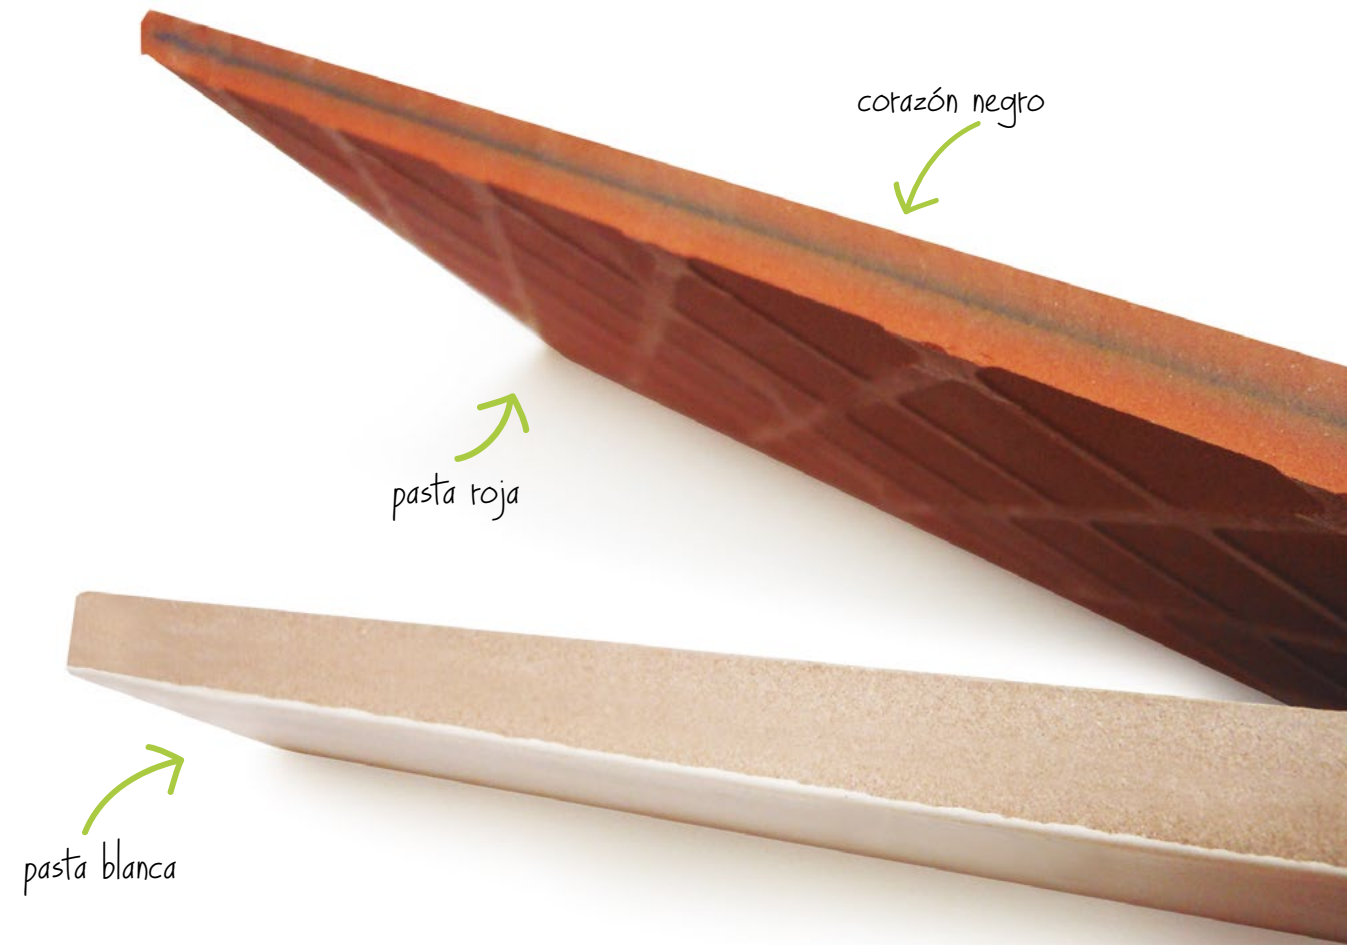

## Pasta Blanca

Todos nuestros productos son fabricados 100% Pasta Blanca.

Los productos cerámicos elaborados con pastas blancas, por su composición de materias primas de mayor calidad y pureza, presentan una ventaja competitiva sobre pastas tradicionales, proporcionándole beneficios superiores en cuanto a resistencia al rayado, durabilidad, mínima absorción de humedad, mayor dureza, mayor resistencia a la flexión y mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura.

Arcillas más puras

Libres de materia orgánica

Menor cantidad de fierro

### Beneficios:

- Mayor durabilidad
- Mínima absorción de humedad
- Mayor dureza
- Mayor resistencia a la flexión
- Mayor capacidad a cambios bruscos de temperatura



## COLECCIÓN MADERAS CERÁMICAS



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)  
[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

